

NILO

15 - 25 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 LITROS



NILO 100 LITROS

Recubrimiento SPS

Garantías:

2 ANOS Total **3** ANOS Recambios **7** ANOS Calderín (sin mantenimiento del ánodo)

15 A 200 LITROS ELECTRÓNICA 2.0

Los termos de la gama NILO incorporan la nueva electrónica 2.0 que añade a la robustez y fiabilidad de siempre, la tecnología más avanzada para optimizar su funcionamiento.

- Sistema ECT: control electrónico de la temperatura.
- Función REC PLUS: memoriza los hábitos de consumo a través de su microprocesador y optimiza la producción de agua caliente evitando gastos superfluos o innecesarios
- Sistema de protección del calderín Smalt Power System (SPS).
- Resistencia cerámica envainada. De fácil mantenimiento, no es necesario vaciar el termo para su manipulación.
- Multiposición: Un mismo modelo puede instalarse vertical u horizontalmente.
- Diámetro muy reducido para mayor aprovechamiento del espacio y fácilmente encastrable en armarios o espacios reducidos.

Pack ABS Seguridad completa	• Auto-diagnóstico	• Seguridad anti-hielo
	• Seguridad eléctrica	• Anti-legionela
	• Seguridad anti-quemaduras	• Anti-calentamiento en seco

- **Termostato electrónico.**
- **Sonda de control NTC.**
- **Selector de doble potencia de 25 a 100 litros.**
- **Válvula de seguridad.**
- **Gama completa electrónica: 15, 25, 50, 75, 100, 150, 200 litros.**
- **Potencias desde 875 a 2.500 vatios.**
- **Dimensiones: Ø 286 a 513 mm.**



Vertical u horizontal hacia la derecha con los soportes siempre en la pared



Accesorios

Código	Descripción	Precio en Euros
3208081	Caja soporte universal UNI-FLECK para modelos hasta 100 litros (5 soportes por caja)	33,00


UNI- FLECK compatible hasta 100 litros



Modelo Código Código EAN	NILO 15 EU 3201073 5414849565869	NILO 25 EU 3201413 5414849716896	NILO 50 EU 3200803 5414849549784	NILO 75 EU 3200807 5414849549821	NILO 100 EU 3200805 5414849549807	NILO 150 EU 3200903 5414849565883	NILO 200 EU 3200904 5414849565890
Tarifa							
Precio en Euros	329,00	357,00	434,00	529,00	589,00	645,00	736,00
Características							
Clase energética	B	C	B	B	B	C	C
Perfil de consumo	XXS	S	M	M	M	L	L
Capacidad* (l)	15	24	50	75	100	150	200
Instalación mural Vertical / Horizontal	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Electrónica 2.0 + Función REC PLUS	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Resistencia cerámica envainada	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Mando regulación exterior: panel control a LEDS	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Luz piloto: panel control a LEDS	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Potencia (W)	1.000/875	875/1.750	875/1.750	1.250/2.500	1.250/2.500	2.500	2.500
Voltaje (V)	127/230	230	230	230	230	230	230
Tiempo calentamiento ($\Delta T=45^{\circ}C$) (h; min)	0h43'/0h57'	1h39'/0h50'	3h08'/1h34'	3h18'/1h33'	4h24'/2h12'	3h29'	4h38'
Temperatura máxima de trabajo ($^{\circ}C$)	80	75	80	80	80	80	80
Dispersión térmica a $65^{\circ}C$ kWh/24h	0,76	3,13	1,1	1,4	1,7	1,9	2,17
Presión máxima trabajo (bar)	9	9	9	9	9	9	9
Tipo protección eléctrica	IPX1	IPX1	IPX1	IPX1	IPX1	IPX1	IPX1
Peso neto (kg)	11,2	16	21,5	27,2	32,6	45,4	54,6
Embalaje (ancho x alto x fondo) mm	345x600x325	350x855x330	420x950x405	475x1.050x455	475x1.310x455	585x1.275x550	585x1.575x550
Tubo entrada/ salida	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Dimensiones del producto (mm)							
A	515	725	855	950	1.210	1.190	1.490
B	286	286	353	413	413	513	513
C	110	110	155	135	140	170	170
D	225	465	505	626	887	785	1.085
E	150	150	175	170	163	225	225
F	160	160	160	230	230	230	230
G	190	190	190	273	273	445	445
H	100	100	115	155	155	175	175
I	315	315	380	430	430	550	550

* El valor de la capacidad corresponde al segmento de producto. El volumen útil está especificado en la documentación técnica.

NILO 15 - 25 - 50 - 75 - 100 -150 -200

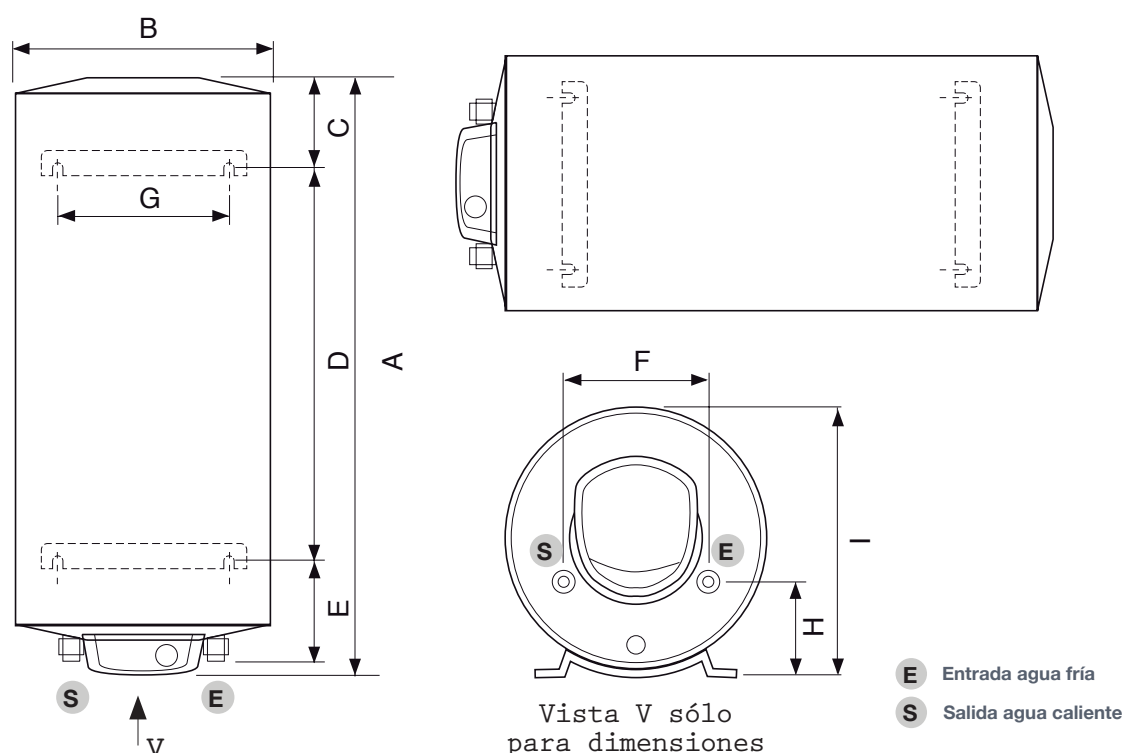

BON

25 - 50 - 75 - 100 LITROS



BON 100 LITROS

Recubrimiento SPS Garantías:

2 ANOS Total **3** ANOS Recambios **7** ANOS Calderín (sin mantenimiento del ánodo)

25 - 50 - 75 -100 LITROS ELECTRÓNICA 2.0

Los termos de la gama BON incorporan la nueva electrónica 2.0 que añade a la robustez y fiabilidad de siempre, la tecnología más avanzada para optimizar su funcionamiento.

- Sistema ECT control electrónico de la temperatura
- Función REC PLUS memoriza los hábitos de consumo a través de su microprocesador y optimiza la producción de agua caliente evitando gastos superfluos o innecesarios
- Sistema de protección del calderín Smalt Power System (SPS).
- Resistencia blindada sumergida.
- Multiposición: Un mismo modelo puede instalarse vertical u horizontalmente.
- Diámetro muy reducido para mayor aprovechamiento del espacio y fácilmente encastrable en armarios o espacios reducidos.

Pack
ABS
Seguridad
completa

- Auto-diagnóstico
- Seguridad eléctrica
- Seguridad anti-quemaduras
- Seguridad anti-hielo
- Anti-legionela
- Anti-calentamiento en seco

- Termostato electrónico.
- Sonda de control NTC.
- Válvula de seguridad.
- Gama completa electrónica: 25, 50, 75,100 litros.
- Potencias desde 1.200 a 1.500 vatios.
- Dimensiones: Ø 286 a 413 mm.



Vertical u horizontal hacia la derecha con los soportes siempre en la pared




Accesorios

Código	Descripción	Precio en Euros
3208081	Caja soporte universal UNI-FLECK para modelos hasta 100 litros (5 soportes por caja)	33,00


UNI- FLECK compatible hasta 100 litros



Modelo Código Código EAN	BON 25 EU 3201414 5414849716902	BON 50 EU 3200802 5414849549777	BON 75 EU 3200806 5414849549814	BON 100 EU 3201412 5414849716889
Tarifa				
Precio en Euros	282,00	334,00	408,00	438,00
Características				
Clase energética 	C	B	B	C
Perfil de consumo	S	M	M	M
Capacidad* (l)	24	50	75	100
Instalación mural Vertical / Horizontal	SI	SI	SI	SI
Electrónica 2.0 + Función REC PLUS	SI	SI	SI	SI
Resistencia blindada	SI	SI	SI	SI
Mando regulación exterior: panel control a LEDES	SI	SI	SI	SI
Luz piloto: panel control a LEDES	SI	SI	SI	SI
Potencia (W)	1.200	1.200	1.500	1.500
Voltaje (V)	230	230	230	230
Tiempo calentamiento ($\Delta T=45^{\circ}C$) (h; min)	1h10'	2h17'	2h45'	3h40'
Temperatura máxima de trabajo ($^{\circ}C$)	75	80	80	80
Dispersión térmica a $65^{\circ}C$ kWh/24h	3,13	1,1	1,4	7,45
Presión máxima trabajo (bar)	9	9	9	9
Tipo protección eléctrica	IPX1	IPX1	IPX1	IPX1
Peso neto (kg)	15	20,4	25,8	34
Embalaje (ancho x alto x fondo) mm	330x855x350	420x950x405	475x1.050x455	475x1.310x455
Tubo entrada/ salida	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"
Dimensiones del producto (mm)				
A	725	855	950	1.210
B	286	353	413	414
C	110	155	135	135
D	465	505	626	880
E	150	175	170	175
F	160	160	230	230
G	190	190	273	275
H	100	115	155	155
I	315	380	430	430

* El valor de la capacidad corresponde al segmento de producto. El volumen útil está especificado en la documentación técnica.

BON 25 - 50 - 75 - 100

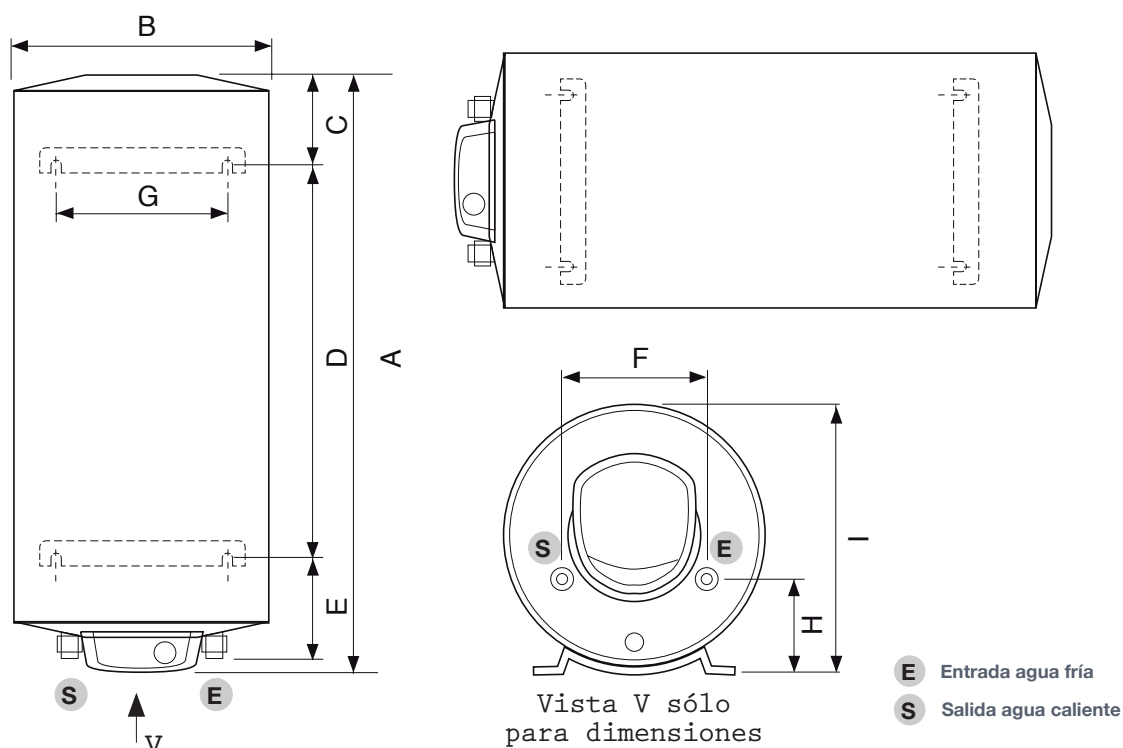

GAMA

DUO

DESCUBRE LOS
MODELOS DE 7 AÑOS
DE GARANTÍA

- DISEÑO
- CONFORT
- INTEGRACIÓN
- AHORRO ENERGÉTICO
- FACILIDAD DE USO
- MÁS GAMA
- GARANTÍA FLECK



DUO, SÓLO

DUO se puede
colocar tanto en
horizontal como
en vertical



DISEÑO E INTEGRACIÓN

¡Tan sólo 27 cm de fondo!

Consigue la máxima integración en tu cocina con un diseño único en el mercado.

MÁXIMO CONFORT Y FÁCIL USO

¡Precisión máxima!

Consigue tu temperatura perfecta gracias al nuevo e intuitivo display LCD, y además en la mitad de tiempo que en un termo tradicional.

HAYUNO

AHORRO ENERGÉTICO

¡La mejor clase energética de su categoría!
Consigue la clase energética B gracias a la innovadora estructura de doble acumulador y al nuevo termostato electrónico inteligente que se adapta a tus hábitos eliminando consumos innecesarios.

MÁXIMA CALIDAD FLECK

Con la garantía de una gran marca:
durabilidad, fiabilidad y calidad FLECK.

DUO7

DUO7

30 - 50 - 80 - 100 LITROS



DUO7 80 LITROS



Display inteligente

1. Ajuste temperatura de agua caliente
2. Número de duchas disponibles
3. Programación temperatura agua caliente (P1 y P2)
4. Tiempo restante para alcanzar temperatura
5. Temperatura real
6. Funcionamiento ánodo activo
7. Botón Función Rec Plus
8. Botón On/Off



Rotación de la pantalla prevista para instalación horizontal



Recubrimiento SPS

Garantías:

- 2** AÑOS Total
- 3** AÑOS Recambios
- 7** AÑOS Calderín (sin mantenimiento del ánodo)

30 - 50 - 80 - 100 LITROS

La nueva referencia en diseño e innovación.

Con un diseño exclusivo ideal para interiores modernos, la innovadora estructura interna de doble acumulador del DUO permite también reducir el fondo del termo para una perfecta integración en espacios reducidos:

- Dimensiones compactas con tan **sólo 27 cm de fondo**.
- Amplio display LCD con botones soft touch y rotación prevista para instalaciones horizontales.
- Acabado gris plateado.

El doble acumulador y la nueva electrónica Fleck permite además un mayor confort y facilidad de uso:

- Reducir el tiempo de espera de la primera ducha más del 50% comparado con un termo tradicional.
- Información útil e intuitiva desde el display LCD con iconos claros.
- Temperatura perfecta gracias al control electrónico de la temperatura del sistema ECT.

La mejor tecnología permite el máximo ahorro:

- Función REC Plus: hasta un 14% de ahorro energético.

Con la calidad Fleck:

- Sistema de protección anticorrosión del calderín Smart Power System (SPS).
- Resistencia blindada sumergida antical de larga duración.
- **Garantía de 7 años en el calderín sin necesidad de mantener el ánodo.**

Pack ABS Seguridad completa

- Auto-diagnóstico
- Seguridad eléctrica
- Seguridad anti-quemaduras
- Seguridad anti-hielo
- Anti-legionela
- Anti-calentamiento en seco

- **Doble acumulador.**
- **Fondo muy reducido de 27 cm.**
- **Multiposición: Vertical u horizontal.**
- **Acabado gris plateado**
- **Display frontal LCD con botones soft touch, programación diaria e indicadores útiles para el usuario (ver cuadro display).**
- **Termostato electrónico.**
- **Válvula de seguridad.**
- **Potencia máxima absorbida 1.500 W.**



2.0 ELECTRONICA



Vertical u horizontal hacia la derecha con los soportes siempre en la pared

Nuevas resistencias sumergidas




Antical y de larga duración + ánodo eléctrico Protech anticorrosión

Modelo	DUO7 30 EU	DUO7 50 EU	DUO7 80 EU	DUO7 100 EU
Código	3626162	3626163	3626164	3626165
Código EAN	5414849606166	5414849617711	5414849606173	5414849617728
Tarifa				
Precio en Euros	347,00	419,00	510,00	568,00
Características				
Clase energética	A	B	B	B
Perfil de consumo	S	M	M	M
Capacidad*	30	50	80	100
Instalación mural Vertical / Horizontal	SI	SI	SI	SI
Electrónica 2.0 + Función REC Plus	SI	SI	SI	SI
Resistencia blindada vitrificada antical	SI	SI	SI	SI
Display LCD soft touch con ajuste temperatura	SI	SI	SI	SI
Programación temperatura agua caliente	SI	SI	SI	SI
Indicador número de duchas disponibles	-	SI	SI	SI
Indicador de tiempo para alcanzar la temperatura deseada	-	SI	SI	SI
Potencia (W)	1.500 / 1.500	1.500 / 1.500	1.500 / 1.500	1.500 / 1.500
Voltaje (V)	230	230	230	230
Tiempo calentamiento primera ducha**	-	50'	50'	50'
Tiempo calentamiento (ΔT = 45°C) (h:min)	55'	1h30'	2h15'	2h50'
Temperatura máxima de trabajo (°C)	80	80	80	80
Dispersión térmica a 65°C kWh/24h	1	1,1	1,5	1,6
Presión máxima trabajo (bar)	8	8	8	8
Tipo protección eléctrica	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Peso neto (kg)	14	21,7	28,3	32,2
Embalaje (ancho x alto x fondo) mm	650x330x550	880x335x570	1.160x335x570	1.350x335x570
Tubo entrada/salida	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Dimensiones del producto (mm)				
A	536	776	1.066	1.251
B	165	405	695	880

* El valor de la capacidad corresponde al segmento de producto. El volumen útil está especificado en la documentación técnica.

** Se considera una ducha 40 litros a 40°C con temperatura de entrada agua fría a 15°C.

DUO7 30 - 50 - 80 - 100 LITROS

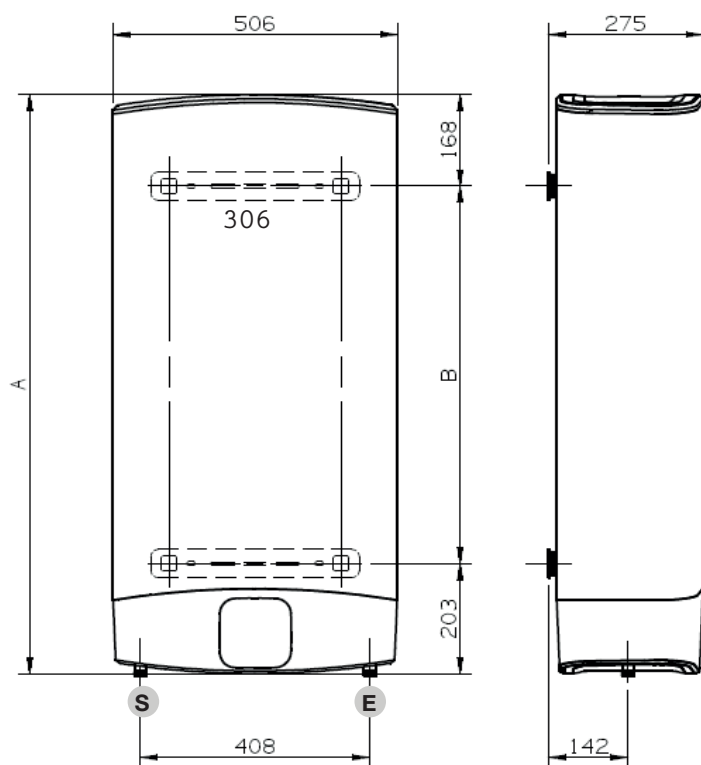


E Entrada agua fría G 1/2"

S Salida agua caliente G 1/2"

Funcionamiento

Óptima estratificación del agua.

1. Cuando hay agua caliente suficiente para la primera ducha, la resistencia del acumulador principal se detiene.
2. Posteriormente, entra en funcionamiento la resistencia del acumulador auxiliar 2.

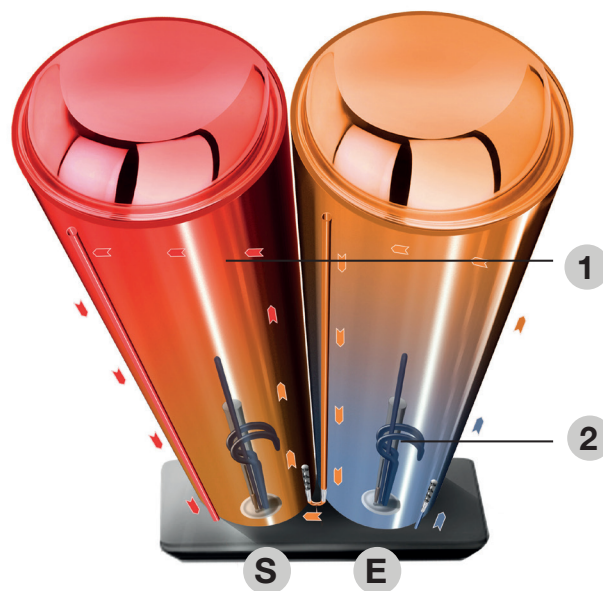

Salida agua caliente, entrada agua fría.

Con la función REC activa, DUO garantiza siempre una temperatura de seguridad de 58°C en el acumulador principal y 40°C en el acumulador auxiliar en los periodos sin consumo de agua caliente.

DUOS

30 - 50 - 80 - 100 LITROS



DUOS 80 LITROS

Recubrimiento vitrificado Garantías:

2 AÑOS Total **3** AÑOS Recambios **5** AÑOS Calderín

30 - 50 - 80 - 100 LITROS

La tecnología más eficiente en un diseño único.

Con un diseño exclusivo ideal para interiores modernos, la innovadora estructura interna de doble acumulador del DUO permite también reducir el fondo del termo para una perfecta integración en espacios reducidos:

- Dimensiones compactas con tan **sólo 27 cm de fondo**.
- Amplio display LCD intuitivo tanto en instalaciones verticales como horizontales.

El doble acumulador y la nueva electrónica Fleck permite además un mayor confort y facilidad de uso:

- Reducir el tiempo de espera de la primera ducha más del 50% comparado con un termo tradicional.
- Ajuste de temperatura intuitivo desde el display LCD.
- Temperatura perfecta gracias al control electrónico de la temperatura del sistema ECT.

La mejor tecnología permite el máximo ahorro:

- Función REC Plus: hasta un 14% de ahorro energético.

Con la calidad de Fleck:

- Calderín de acero vitrificado al titanio.
- **Resistencia blindada sumergida antical de larga duración.**



Display inteligente

1. Ajuste temperatura de agua caliente
2. Indicador Shower Ready
3. Indicador de temperatura agua caliente
4. Botón Función Rec Plus
5. Botón On/Off

RECUBRIMIENTO
Vitrificado



Vertical u horizontal hacia la derecha con los soportes siempre en la pared

Pack ABS Seguridad completa	• Auto-diagnóstico	• Seguridad anti-hielo
	• Seguridad eléctrica	• Anti-legionela
	• Seguridad anti-quemaduras	• Anti-calentamiento en seco

- **Doble acumulador.**
- **Fondo muy reducido de 27 cm.**
- **Multiposición: Vertical u horizontal.**
- **Indicador Shower ready (50-80-100 litros).**
- **Display frontal con LCD con botones soft touch.**
- **Termostato electrónico.**
- **Válvula de seguridad.**
- **Potencia máxima absorbida 1.500 W.**

Nuevas resistencias sumergidas




Antical y de larga duración

Modelo	DUO5 30 EU	DUO5 50 EU	DUO5 80 EU	DUO5 100 EU
Código	3626158	3626159	3626160	3626161
Código EAN	5414849606128	5414849606135	5414849606142	5414849606159
Tarifa				
Precio en Euros	297,00	341,00	412,00	449,00
Características				
Clase energética	A	B	B	B
Perfil de consumo	S	M	M	M
Capacidad*	30	50	80	100
Instalación mural Vertical / Horizontal	SI	SI	SI	SI
Electrónica 2.0 + Función REC PLUS	SI	SI	SI	SI
Resistencia blindada vitrificada antical	SI	SI	SI	SI
Display LCD con ajuste temperatura	SI	SI	SI	SI
Potencia (W)	1.500 / 1.500	1.500 / 1.500	1.500 / 1.500	1.500 / 1.500
Voltaje (V)	230	230	230	230
Tiempo calentamiento primera ducha**	-	50'	50'	50'
Tiempo calentamiento ($\Delta T = 45^{\circ}C$) (h:min)	55'	1h30'	2h15'	2h50'
Temperatura máxima de trabajo ($^{\circ}C$)	80	80	80	80
Dispersión térmica a $65^{\circ}C$ kWh/24h	1	1,1	1,5	1,6
Presión máxima trabajo (bar)	8	8	8	8
Tipo protección eléctrica	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Peso neto (kg)	14	21,7	28,3	32,2
Embalaje (ancho x alto x fondo) mm	650x330x550	880x335x570	1.160x335x570	1.350x335x570
Tubo entrada/salida	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Dimensiones del producto (mm)				
A	536	776	1.066	1.251
B	165	405	695	880

* El valor de la capacidad corresponde al segmento de producto. El volumen útil está especificado en la documentación técnica.

** Se considera una ducha 40 litros a $40^{\circ}C$ con temperatura de entrada agua fría a $15^{\circ}C$.

DUO5 30 - 50 - 80 - 100 LITROS

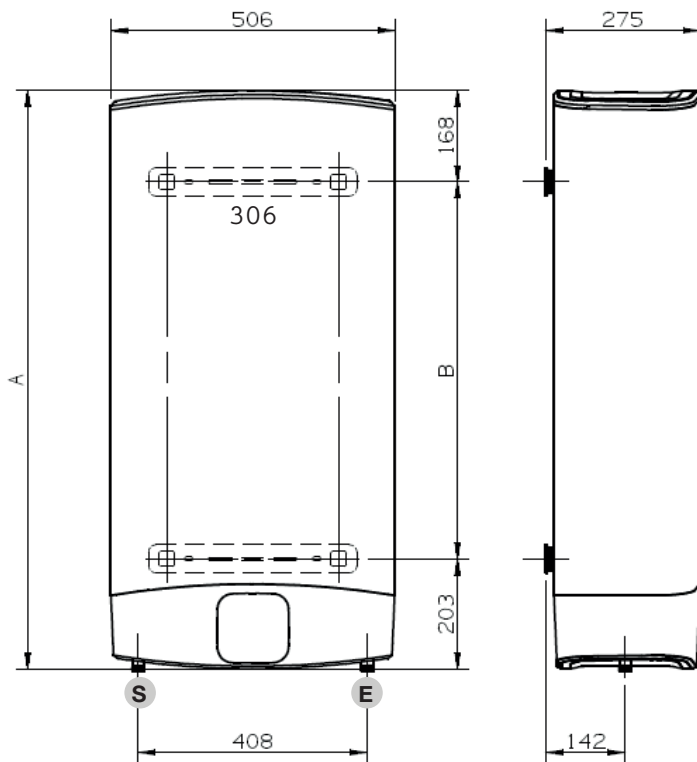


E Entrada agua fría G 1/2"

S Salida agua caliente G 1/2"

Funcionamiento

Óptima estratificación del agua.

1. Cuando hay agua caliente suficiente para la primera ducha, la resistencia del acumulador principal se detiene.
2. Posteriormente, entra en funcionamiento la resistencia del acumulador auxiliar 2.

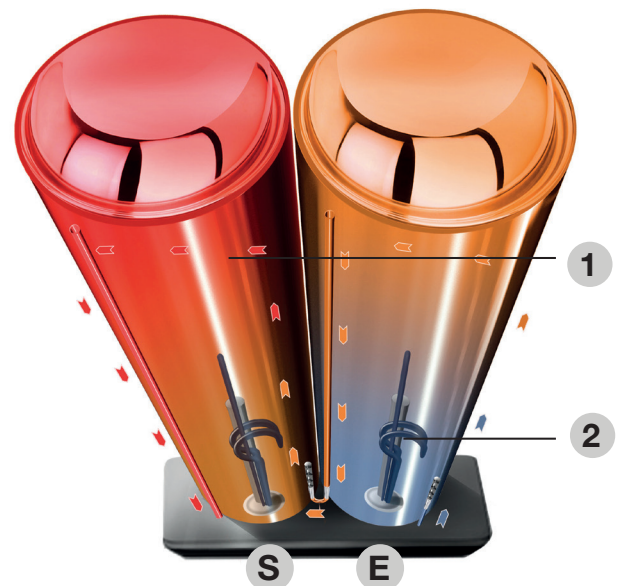

Salida agua caliente, entrada agua fría.

Con la función REC activa, DUO garantiza siempre una temperatura de seguridad de $58^{\circ}C$ en el acumulador principal y $40^{\circ}C$ en el acumulador auxiliar en los periodos sin consumo de agua caliente.

ELBA 50 - 80 - 100 - 150 - 200 - 300 LITROS



ELBA
80 LITROS

- Termostato electrónico.
- Sonda de control NTC.
- Válvula de seguridad.
- Gama: 50, 80, 100 litros.
- Potencias desde 1.150 a 1.400 vatios.
- Pueden ser alimentados a 127 ó 230 V.
- Dimensiones: Ø 450 mm.

Recubrimiento vitrificado Garantías:

2 ANOS Total **3** ANOS Recambios **5** ANOS Calderín

50 - 80 - 100 LITROS ELECTRÓNICA 2.0

Los termos de la gama ELBA incorporan la nueva electrónica 2.0 que añade a la robustez y fiabilidad de siempre, la tecnología más avanzada para optimizar su funcionamiento.

- Sistema ECT control electrónico de la temperatura.
- Función REC PLUS memoriza los hábitos de consumo a través de su microprocesador y optimiza la producción de agua caliente evitando gastos superfluos o innecesarios
- Resistencia cerámica envainada. De fácil mantenimiento, no es necesario vaciar el termo para su manipulación.
- Instalación mural vertical.
- Calderín de acero vitrificado al titanio.
- Mando de regulación exterior.

Pack
ABS
Seguridad
completa

- Auto-diagnóstico
- Seguridad eléctrica
- Seguridad anti-quemaduras
- Seguridad anti-hielo
- Anti-legionela
- Anti-calentamiento en seco



ELBA
150 LITROS

- Válvula de seguridad.
- Gama: de 150 a 300 litros.
- Potencias desde 1.800 a 3.000 vatios.
- Dimensiones: Ø 560 mm.

150 - 200 - 300 LITROS

El recubrimiento vitrificado y la acción protectora del ánodo de magnesio frente a corrientes galvánicas y aguas agresivas, aseguran una resistencia muy alta a la corrosión del agua. La precisión de los termostatos utilizados en todos estos modelos garantiza la eficiencia de su funcionamiento y una seguridad total ante posibles sobrecalentamientos.

- Resistencia cerámica envainada protegida por una vaina metálica que evita las deposiciones de cal en la misma y facilita el mantenimiento al no tener que vaciar el termo en aquellos casos que sea preciso cambiarla.
- Instalación mural vertical (ELBA 150 y 200) y de suelo (ELBA 300).
- El modelo ELBA de 300 litros es monofásico de fábrica. Para transformar a trifásico, contactar el Servicio Técnico Oficial.

Accesorios

Código	Descripción	Precio en Euros
3208080	Caja soporte universal INSTAFIX para modelos hasta 100 litros (5 soportes por caja)	35,00
3018067	Trípode para instalación vertical sobre suelo Ø 505-530-555-560 mm	44,00

INSTAFIX compatible Elba 50 - 80 - 100






RECUBRIMIENTO
Vitrificado

2.0
ELECTRÓNICA


Modelo Código Código EAN	ELBA 50 EU 3200758 5414849549739	ELBA 80 EU 3200769 5414849549760	ELBA 100 EU 3200747 5414849549715	ELBA 150 EU 3000496 5414849571150	ELBA 200 EU 3000497 5414849571167	ELBA 300 EU 3010857 5414849654280
Tarifa						
Precio en Euros	293,00	358,00	386,00	495,00	542,00	911,00
Características						
Clase energética	B	B	B	C	C	C
Perfil de consumo	M	M	M	M	L	L
Capacidad* (l)	50	80	100	150	200	300
Instalación	MURAL VERTICAL	MURAL VERTICAL	MURAL VERTICAL	MURAL VERTICAL	MURAL VERTICAL	SUELO
Electrónica 2.0 + Función REC PLUS	SI	SI	SI	NO	NO	NO
Resistencia cerámica envainada	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Panel de control a LEDS	SI	SI	SI	NO	NO	NO
Luz piloto: panel de control a LEDS	SI	SI	SI	NO	NO	NO
Potencia (W)	1.150/1.400	1.150/1.400	1.150/1.400	1.800	2.400	3.000
Voltaje (V)	230/127	230/127	230/127	230	230	230
Tiempo calentamiento ($\Delta T=45^{\circ}C$) (h; min)	2h23'/1h58"	3h43'/3h08"	4h47'/3h55"	4h44'	4h57'	5h54'
Temperatura máxima de trabajo ($^{\circ}C$)	80	80	80	65	65	70
Dispersión térmica a $65^{\circ}C$ kWh/24h	0,96	1,22	1,39	1,48	1,73	2,61
Presión máxima trabajo (bar)	9	9	9	8	8	6
Tipo protección eléctrica	IPX3	IPX3	IPX3	IP25	IP25	IP25
Peso neto (kg)	19,5	24,5	28,5	39	47	75
Embalaje (ancho x alto x fondo) mm	500x600x470	500x800x470	500x960x470	605x1.110x605	605x1.370x605	685x1880x615
Tubo entrada/ salida	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"
Dimensiones del producto (mm)						
A	553	758	913	1.020	1.280	1.820
B	163	163	166	560	560	570
D				575	575	630
E				175	175	-
F				750	1.050	-
G				500	800	-

* El valor de la capacidad corresponde al segmento de producto. El volumen útil está especificado en la documentación técnica.

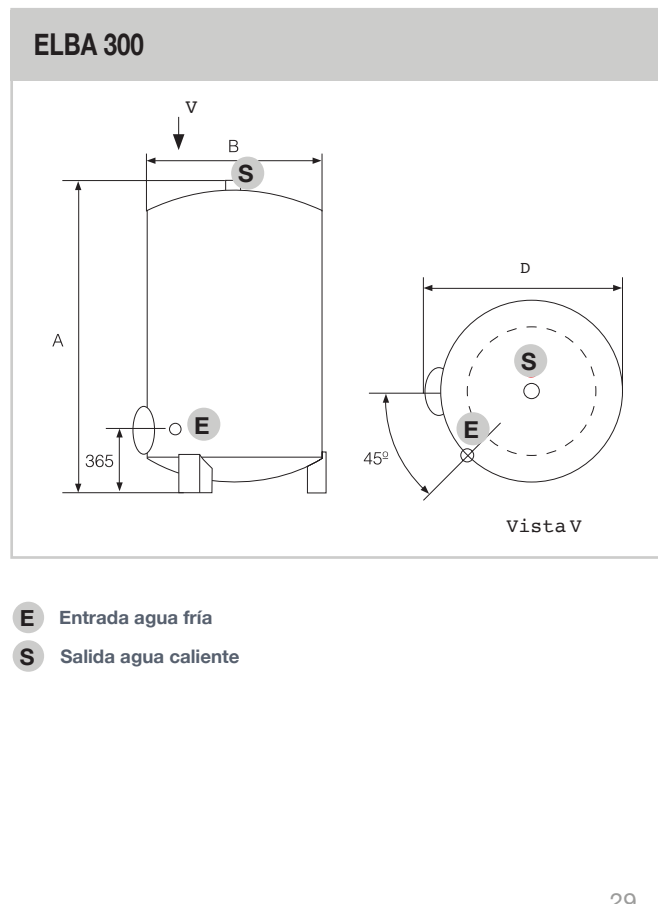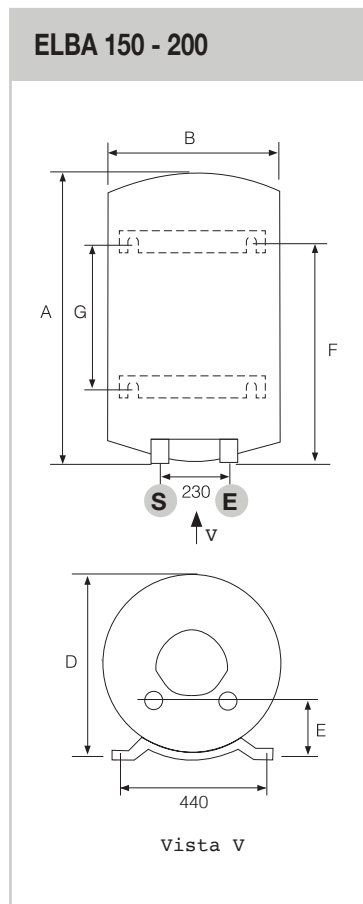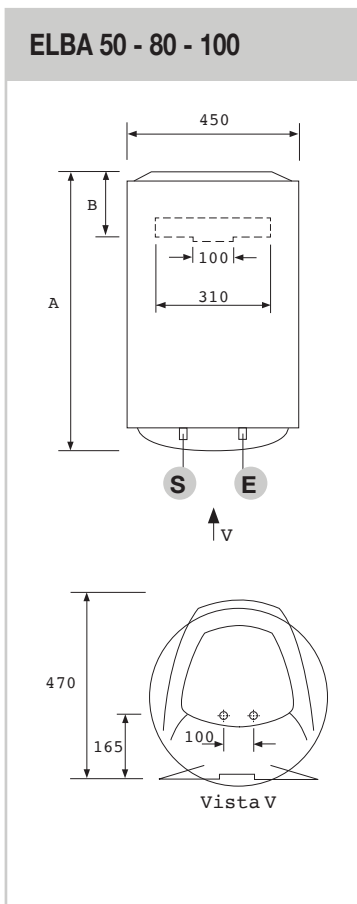

TH

80 - 100 - 150 - 200 LITROS

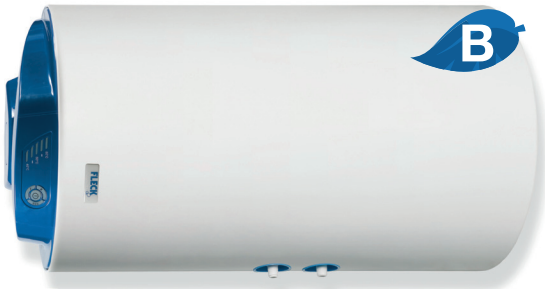

TH 80 - 100 LITROS

- Termostato electrónico.
- Sonda de control NTC.
- Gama: 80 y 100.
- Potencias: 1.200 wátios.
- Dimensiones: Ø 450 mm

Recubrimiento vitrificado

Garantías:

2 AÑOS Total **3** AÑOS Recambios **5** AÑOS Calderín

80 - 100 LITROS

Los termos de la gama TH incorporan la nueva electrónica 2.0 que añade a la robustez y fiabilidad de siempre, la tecnología más avanzada para optimizar su funcionamiento.

- Sistema ECT control electrónico de la temperatura
- Función REC PLUS memoriza los hábitos de consumo a través de su microprocesador y optimiza la producción de agua caliente evitando gastos superfluos o innecesarios.
- Resistencia blindada sumergida.
- Instalación mural horizontal.

Pack
ABS
Seguridad
completa

- Auto-diagnóstico
- Seguridad eléctrica
- Seguridad anti-quemaduras
- Seguridad anti-hielo
- Anti-legionela
- Anti-calentamiento en seco



TH STE 150 - 200 LITROS

- Válvula de seguridad.
- Gama: desde 150 a 200 litros.
- Potencias: 2.000 wátios.
- Dimensiones: Ø 560 mm

Recubrimiento vitrificado

Garantías:

2 AÑOS Total **3** AÑOS Recambios **5** AÑOS Calderín


150 - 200 LITROS

El recubrimiento vitrificado y la acción protectora del ánodo de magnesio frente a corrientes galvánicas y aguas agresivas, aseguran una resistencia muy alta a la corrosión del agua. La precisión de los termostatos utilizados en todos estos modelos garantiza la eficiencia de su funcionamiento y una seguridad total ante posibles sobrecalentamientos.



- Resistencia cerámica envainada protegida por una vaina metálica que evita las deposiciones de cal en la misma y facilita el mantenimiento al no tener que vaciar el termo en aquellos casos que sea preciso cambiarla.
- Instalación mural horizontal.

RECUBRIMIENTO
Vitrificado



Modelo Código Código EAN	TH 80 3201134 5414849612488	TH 100 3201133 5414849612471	TH STE 150 UE 3010718 5414849551084	TH STE 200 UE 3010719 5414849571174
Tarifa				
Precio en Euros	346,00	374,00	513,00	563,00
Características				
Clase energética 	B	B	C	C
Perfil de consumo	M	M	L	L
Capacidad* (l)	80	100	150	200
Instalación mural Horizontal	SI	SI	SI	SI
Electrónica 2.0 + Función REC PLUS	SI	SI	NO	NO
Resistencia	BLINDADA	BLINDADA	ENVAINADA	ENVAINADA
Mando regulación exterior	PANEL CONTROL LEDS	PANEL CONTROL LEDS	NO	NO
Luz piloto	PANEL CONTROL LEDS	PANEL CONTROL LEDS	NO	NO
Potencia (W)	1.200	1.200	2.000	2.000
Voltaje (V)	230	230	230	230
Tiempo calentamiento ($\Delta T=45^{\circ}C$) (h; min)	3h40'	4h23'	4h15'	5h30'
Temperatura máxima de trabajo ($^{\circ}C$)	80	80	70	70
Dispersión térmica a $65^{\circ}C$ kWh/24h	1,48	1,65	2,25	2,68
Presión máxima trabajo (bar)	9	9	6	6
Tipo protección eléctrica	IPX1	IPX1	IP25D	IP25D
Peso neto (kg)	21	25	38	46
Embalaje (ancho x alto x fondo) mm	470x785x470	500x940x470	605x1.065x605	605x1.305x605
Tubo entrada/ salida	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"
Dimensiones del producto (mm)				
A	758	913	1.010	1.270
B	113	113	560	560
C	174	177	-	-
D	335	487	295	295
E			580	580
F			250	210
G			440	440
H			260	260

* El valor de la capacidad corresponde al segmento de producto. El volumen útil está especificado en la documentación técnica.

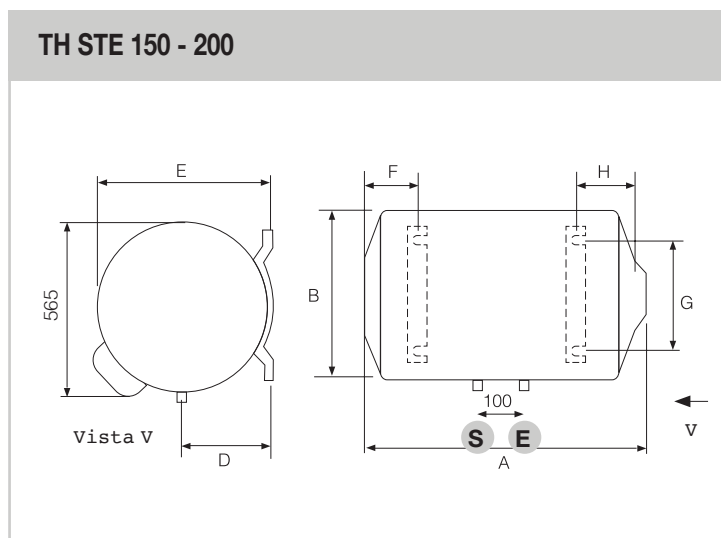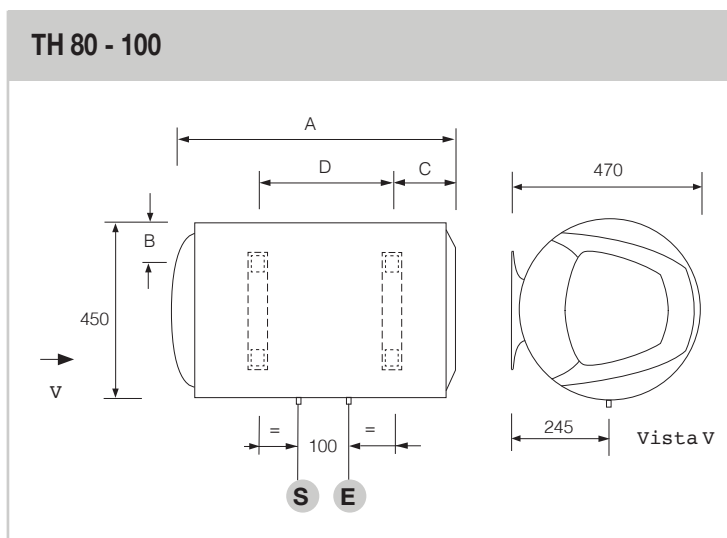

- E** Entrada agua fría
- S** Salida agua caliente

TP

15 - 30 LITROS



TP 15 LITROS

Recubrimiento vitrificado

Garantías:

2 ANOS Total **3** ANOS Recambios **5** ANOS Calderín

15 - 30 LITROS

Los termos TP están concebidos para ser instalados en posición vertical de una forma sencilla y rápida, tanto en la cocina como en el cuarto de baño.

- Dimensiones reducidas.
- Calderín vitrificado.
- Regulación exterior y luz piloto.
- Resistencia blindada sumergida de cobre anticorrosión.
- Aislamiento poliuretano de alta densidad (sin CDC ni HCFC).
- Ánodo de magnesio de grandes dimensiones.
- Pletina de 4 tornillos para mayor durabilidad y fácil mantenimiento.


- **Válvula de seguridad.**
- **Gama: 15 y 30 litros.**
- **Potencias: 1.200 y 1.500 watos.**



Modelo	TP 15 EU	TP 30 EU
Código	3100414	3100416
Código EAN	5414849553125	5414849553132
Tarifa		
Precio en Euros	211,00	241,00
Características		
Clase energética	A	C
Perfil de consumo	XXS	S
Capacidad* (l)	15	30
Instalación mural sobre lavamanos	SI	SI
Resistencia blindada	SI	SI
Mando regulación exterior	SI	SI
Luz piloto	SI	SI
Potencia (W)	1,2	1,5
Voltaje (V)	230	230
Tiempo calentamiento ($\Delta T=45^{\circ}C$) (h; min)	0,45	1,1
Temperatura máxima de trabajo ($^{\circ}C$)	78	78
Dispersión térmica a $65^{\circ}C$ kWh/24h	0,61	0,77
Presión máxima trabajo (bar)	8	8
Tipo protección eléctrica	IPX1	IPX1
Peso neto (kg)	7,4	12,8
Embalaje (ancho x alto x fondo) mm	357x418x374	419x508x464
Tubo entrada/ salida	1/2"	1/2"
Dimensiones del producto (mm)		
A	360	447
B	360	447
C	324	389
D	78	115

* El valor de la capacidad corresponde al segmento de producto. El volumen útil está especificado en la documentación técnica.

TP 15 - 30 LITROS

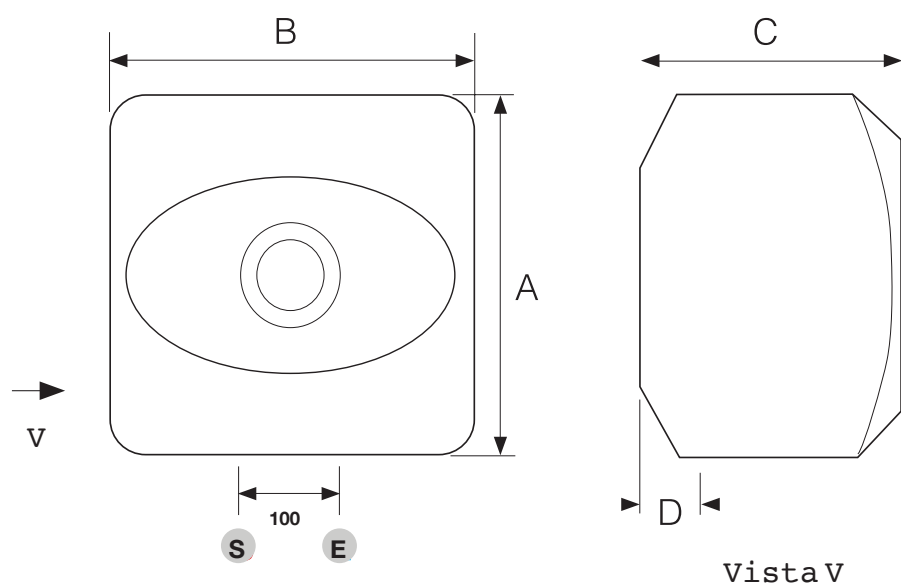

- E** Entrada agua fría
- S** Salida agua caliente